

DATI TECNICI:

Composizione

Telaio Poliammide PA66 GF25 V-0
Guarnizione TPE TPS

Proprietà

Tecnica Soluzione per il passaggio e la connessione dei cavi senza attrezzi per macchine e impianti

Applicazione Con KADL è possibile inserire e sigillare i cavi preassemblati con le spine all'interno delle scatole

Varianti occhio Da selezionare come accessorio e ordinare separatamente dalla serie F311-9xxx-zz, 7 tulli piccoli per cavi ØC = 3,0 - 16,0 mm, 9 tulli grandi per cavi ØC = 15,0 - 32,5 mm, 1 occhio piccolo e 1 occhio grande chiusi

Fissaggio Si monta facilmente facendolo scattare in posizione sulle pareti di spessore compreso tra 1,5 e 2,0 mm; sulle pareti di spessore superiore ai 2,0 mm, il KADL può essere avvitato

Gamma di temperatura -30 °C / +100 °C
Grado di protezione IP65
Norma di prova UL 514B
UL / CSA-File E140310

TECHNICAL DATA:

Configuration

Frames Polyamide PA66 GF25 V-0
Sealing TPE TPS

Properties


Technology tool-free entry and connection technology for machines and equipment

Application insertion and sealing of pre-assembled cables with connectors into housings

Variants of grommets order as accessory from series F311-9xxx-zz, 7 small grommets for cables ØC = 3,0 - 16,0 mm, 9 large grommets for cables ØC = 15,0 - 32,5 mm, 1 small grommet and 1 large grommet closed

Mounting mounting in wall thicknesses from 1,5 to 2,0 mm, for walls with thicknesses greater than 2,0 mm the KADL can be attached with optional screws

Temperature range -30 °C / +100 °C
Protection grade IP65
Test standard UL 514B
UL / CSA-File E140310

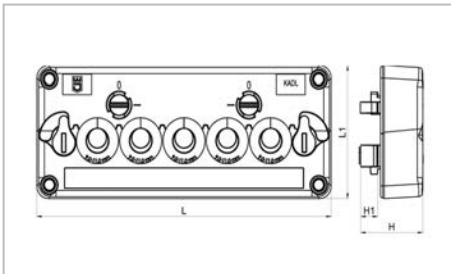



Caratteristiche

Characteristics

Set di listelli senza occhielli
Frame set without grommets

Accessori
Accessories

Denominazione Description	Dimensioni del foro Hole size mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	Occhio piccolo Grommet small Pezzo / Pieces	Occhio grande Grommet large Pezzo / Pieces		 nero black Art. n° / Part No.
KADL 1K/2G	125 x 35	153	63	32,3	8,9	1	2	1	F310-9035-01
KADL 5K	125 x 35	153	63	32,3	8,9	5	0	1	F310-9035-02
KADL 10K	125 x 57,5	153	85,5	32,3	8,9	10	0	1	F310-9057-01
KADL 2K/4G	125 x 80	153	108	32,3	8,9	2	4	1	F310-9080-01
KADL 6K/2G	125 x 80	153	108	32,3	8,9	6	2	1	F310-9080-02
KADL 15K	125 x 80	153	108	32,3	8,9	15	0	1	F310-9080-03
KADL 11K/2G	125 x 102,5	153	130,5	32,3	8,9	11	2	1	F310-9102-01
KADL 20K	125 x 102,5	153	130,5	32,3	8,9	20	0	1	F310-9102-02
KADL 3K/6G	125 x 125	153	153	32,3	8,9	3	6	1	F310-9125-01
KADL 7K/4G	125 x 125	153	153	32,3	8,9	7	4	1	F310-9125-02
KADL 16K/2G	125 x 125	153	153	32,3	8,9	16	2	1	F310-9125-03
KADL 25K	125 x 125	153	153	32,3	8,9	25	0	1	F310-9125-04

