

# KKE 1 | KKE 2


## Sbavatore per profili

Bordi dritti, fori, asole e scanalature di brocche vengono smussati in modo preciso, rapido e semplice. Il prisma aggiuntivo per la lavorazione di bordi diritti completa il pacchetto. Sono un grande aiuto ad un piccolo prezzo.



### Campi di applicazione

- ▶ Spessore minimo del pezzo 1 mm
- ▶ Utilizzabili su acciaio, acciaio temprato, alluminio, ottone, rame, plastica, plastica morbida, vetro acrilico, legno e molto altro ancora
- ▶ Smussatura o arrotondamento di profili esterni e interni
- ▶ Non adatto al funzionamento continuo perché la durata utile del motore a spazzole di carbone è di 50% /h
- ▶ Aspirazione solo con prisma aggiuntivo

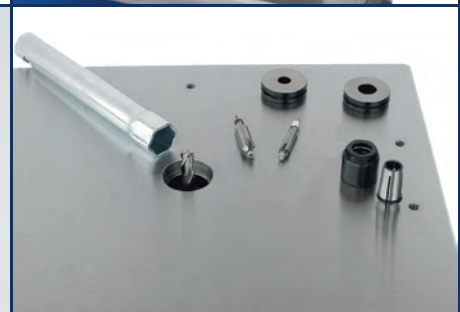



KKE 1 (con regolo di arresto)

Ulteriori accessori disponibili nel nostro **catalogo accessori**.

### Vantaggi professionali

- ▶ Ideale per smussi fino a 2 mm x 45°
- ▶ È possibile smussare e arrotondare profili interni ed esterni
- ▶ Dimensioni precise grazie alla guida su cuscinetto a sfere o al regolo di guida
- ▶ Nessun segno di vibrazioni
- ▶ Ottima durata utile delle frese in metallo duro integrali

### Caratteristiche

- ✔ Macchina utensile da banco compatta e maneggevole da abbinare a fresatrici e torni CNC
- ✔ Precisa regolazione della smussatura
- ✔ Regolazione del numero di giri per la lavorazione di diversi materiali
- ✔ L'angolo di smussatura può essere modificato con frese profilate con diversi angoli fra i taglienti
- ✔ Rapida sostituzione degli utensili

### Opzioni

- ✔ Prisma aggiuntivo per bordi dritti
- ✔ Perno di guida per frese profilate appuntite
- ✔ Aspirazione con accensione automatica (solo per KKE 2)

### Dotazione di fornitura

- ✔ Regolo di arresto, chiave a bussola da 17 mm, dado a risvolto, chiave a brugola da 3 mm, pinza di serraggio  $\varnothing$  6 mm,
- ✔ chiave a bocca da 14 mm
- ✔ Inserto ad anello con foro  $\varnothing$  8 mm
- ✔ Prisma con bocchetta di aspirazione, inserto ad anello con foro  $\varnothing$  12 mm, chiave di serraggio  $\varnothing$  8 mm, chiave a brugola da 5 mm (solo per KKE 2)
- ✔ Istruzioni per l'uso

### Dati tecnici

	KKE 1	KKE 2
Motore	0,6 kW   8.000 - 24.000 giri/min	0,6 kW   8.000 - 24.000 giri/min
Energia	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Larghezza massima dello smusso	3 mm	3 mm
Guida con cuscinetto a sfere	min. $\varnothing$ 3 mm	min. $\varnothing$ 3 mm
Dimensioni (LxPxH)	300 x 250 x 320 mm	300 x 250 x 360 mm
Peso	21,3 kg	24,2 kg
N° articolo	22129	29642



KKE 2 (con prisma)