


Serie AY

Pinza magnetica per il funzionamento automatico

Una serie di utensili altamente tecnici che consente la massima saturazione (prestazione) su materiali sottili. Le unità della gamma ("AY") offrono una maggiore potenza in un unico e compatto pacchetto di attuatori. Queste unità sono adatte alla movimentazione delle lamiere in tempo reale o a taglio. Si tratta di uno strumento di automazione rivoluzionario che, per la prima volta, sfida i sistemi di aspirazione, offrendo al contempo un rapido recupero dell'investimento iniziale. Le unità possono essere adatte per operazioni in campo profondo (JSC) o in campo poco profondo (ASC).



M15AY

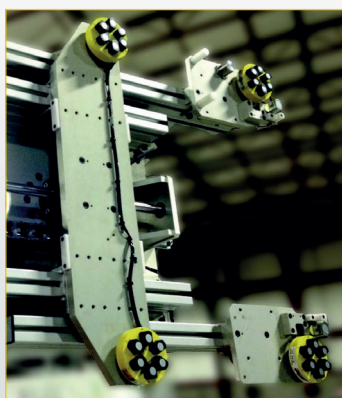

Applicazione

- + Per pezzi sottili:
AY-ASC con campo magnetico uniforme
- + Per pezzi spessi:
AY-ISC con campo magnetico profondo
- + Adatto per l'automazione, le operazioni di sollevamento, la tecnologia robotica, la tecnologia di saldatura e di fissaggio

Caratteristiche

- ☑ È possibile separare dalla pila lamieremolto sottili fino a 0,5 mm di spessore
- ☑ Sollevamento in assoluta sicurezza - 4 volte sicuro (la forza di trazione è 4 volte superiore alla forza di sollevamento consigliata)
- ☑ È possibile afferrare pezzi molto leggeri e molto pesanti
- ☑ Compatto e stabile
- ☑ Magnetismo residuo molto basso

Dati tecnici

	Dimensioni [Ø x H] [mm]	Carico	Spessore ottimale del	Peso [kg]	N.
		SWL 4:1 Fh [kg]	materiale [mm]		
M10AY	66 x 105	6	1,0	0,5	72164
M15AY	79 x 112	18	2,7	0,8	67786
M20AY	98 x 127	43	4,8	1,5	71425
M30AY	135 x 153	59	3,4	2,9	67797