


AF 165

Sbavatore con disco abrasivo

Il suo utilizzo primario è la rimozione delle bave di segatura e delle bave di sgrossatura in modo che i pezzi possano essere ulteriormente lavorati e siano sicuri da maneggiare. Grazie ai resistenti dischi lamellari, CBN o diamantati, si raggiunge una perfetta rettifica dei bordi in maniera veloce ed economica.

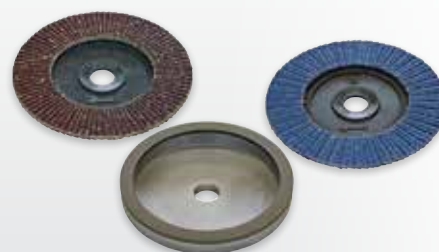

Ulteriori accessori disponibili nel nostro **catalogo accessori**.

Campi di applicazione

- ▶ Spessore minimo del pezzo 3 mm
- ▶ Utilizzabile su acciaio, alluminio, ottone, rame, plastica, plastica morbida, vetro acrilico, legno e molto altro ancora
- ▶ Per acciaio temprato dischi CBN
- ▶ Per metalli duri dischi diamantati



Caratteristiche

- ✔ Facile da usare
- ✔ Semplice sostituzione degli utensili
- ✔ Libera regolazione della smussatura
- ✔ Guide di scorrimento temprate
- ✔ Luogo di lavoro pulito grazie alla possibilità di aspirazione

Opzioni

- ✔ Allargamento del piano di lavoro
- ✔ Aspirazione delle polveri
- ✔ Dischi lamellari con diverse granulometrie per acciaio o acciaio inossidabile
- ✔ Dischi CBN e diamantati

Dotazione di fornitura

- ✔ Disco lamellare con attacco speciale
- ✔ Bocchetta di aspirazione
- ✔ Istruzioni per l'uso

Dati tecnici

AF 165

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Motore | 0,37 kW 2.800 giri/min |
| Dimensione del pianale | 180 x 370 mm |
| Energia | 400 V, 50/60 Hz |
| Larghezza massima dello smusso | 1 mm |
| Disco lamellare | ø 165 mm |
| Dimensioni (L×P×H) | 370 x 520 x 320 mm |
| Peso | 24 kg |
| N° articolo | 19281 |